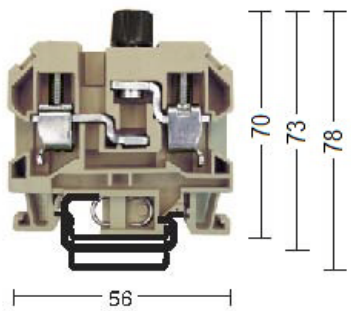

USC 10 FT/32

MORSETTO PORTAFUSIBILE A TAPPO

Fusibile: Ø 6,3 x 32 mm (¼" x 1 ¼")

La gamma dei morsetti portafusibile della serie USC è per conduttori con sezioni nominali di 4 mm^2 (morsetto portafusibile a leva) e di 10 mm^2 (morsetto portafusibile a tappo). In entrambe le esecuzioni sono previste versioni con LED di segnalazione, con tensioni di 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 400V.
La versione a tappo è disponibile anche con lampada al neon a 110V e 220V.
Sono alloggiabili fusibili Ø 5x20 mm, nella versione a tappo anche fusibili Ø 5x25 mm e Ø 6,3x32 mm (¼" x 1 ¼").

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	13 mm	Peso netto	32 g

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-3

Sezione	10 mm^2	Tensione ad impulso	6 KV
Corrente	12,5 A max	Tensione di prova	2,5 KV
Corrente con conduttore max.	-	Grado di lordura	3
Tensione	630 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI≥600

Dati nominali secondo Norma UL

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-		

Dati nominali secondo Norma CSA

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-		

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	1,5 ÷ 10 mm^2	Lama cacciavite	5,5 x 1 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	1,5 ÷ 16 mm^2	Coppia di serraggio (min ÷ max)	1,2÷ 1,5 Nm
Tipo di connessione	a vite	Vite	M 4
Lunghezza di spellatura	13 mm	Calibro	B6

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	– 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C

Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	laterale	Numero di collegamenti	2
Diaframma di estremità	si	Numero di piani	1
Diaframma di separazione	no	Guide di supporto DIN 60715	PU30, PU35, PU35/15
Elemento portafusibile (con o senza LED)	a tappo, avvitato	Fusibili	Ø 5 x 32 mm (¼" x 1 ¼")

Materiale isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

		ARTICOLO	CONF. PZ
Colore: beige		USC 10FT/32	40
	con LED rosso 12V	USC 10FT/32/L12	40
	con LED rosso 24V	USC 10FT/32/L24	40
	con LED rosso 48V	USC 10FT/32/L48	40
	con LED rosso 110V	USC 10FT/32/L110	40
	con LED rosso 220V	USC 10FT/32/L220	40
	con lampada al neon 110V	USC 10FT/32/N110	40
	con lampada al neon 220V	USC 10FT/32/N220	40

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 – 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 Fax. +39 035 693086 www.asicolombo.it

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione						ARTICOLO	CONF. PZ
DIAFRAMMA DI ESTREMITA'						DFE 10FT	20
PONTICELLO DI PARALLELO					10 poli	PR 10FT	20
COLONNINA CON VITE Per ponticelli di parallelo PR 10FT.						CVR 10FT	100
SPINA DI PROVA Ø 4 mm						SP 4	-
COLONNINA PER SPINA						CS 10	50
SIGLATURA	foglio 100	targhette	6x6,5 mm	bianco		TNU	5
	" 56	"	10x5 mm	bianco		TNB	15
	" 56	"	10x5 mm	giallo		TNG	15

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "**sistemi di siglatura**" del listino prezzi.

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 – 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 Fax. +39 035 693086 www.asicolombo.it