




USC 6 CR - 6 mm²

MORSETTO SEZIONABILE A CURSORE

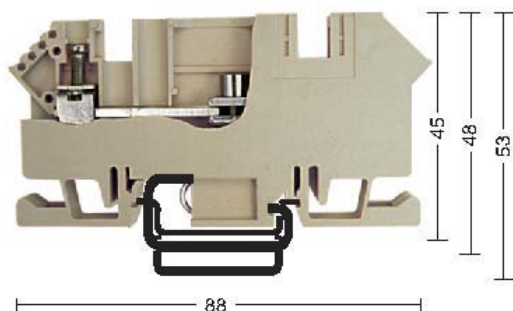

I morsetti sezionatori di misura consentono la realizzazione ottimale di tutti gli importanti circuiti di commutazione per la misura di corrente, tensione ed energia. Questi morsetti sono un metodo sicuro per evitare che, ad esempio, un collegamento errato nei lavori di manutenzione possa distruggere un convertitore di corrente; si possono realizzare diversi circuiti di convertitori di corrente, per esempio per sostituire strumenti di misura o contatori elettrici.

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	8 mm	Peso netto	25 g
-------	------	------------	------

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-1

Sezione	6 mm ²	Tensione ad impulso	6 kV
Corrente	41 A	Tensione di prova	3 kV
Corrente con conduttore max.	57 A	Grado di lordura	3
Tensione	500 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI ≥ 600

Dati nominali secondo Norma UL 1059

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-

Dati nominali secondo Norma CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	0,5 ÷ 6 mm ²	Lama cacciavite	4 x 0,8 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	0,5 ÷ 10 mm ²	Coppia di serraggio (min ÷ max)	0,6 ÷ 1,0 Nm
Tipo di connessione	a vite	Vite	M 3,5
Lunghezza di spellatura	11 mm	Calibro (IEC 947-1)	A5

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	- 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C
---	---------	---	----------


Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	laterale	Numero di collegamenti	2
Diaframma di estremità	no	Numero di piani	1
Sezionamento trasversale	scorrevole	Guide di supporto DIN 60715	PU 30 □ PU 35, PU 35/15 □
Coppia di serraggio sezionamento, max.	1 Nm	Molla di tenuta su guida DIN	acciaio inox

Materiale isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

Colore:	☐ beige	ARTICOLO	USC 6 CR	CONF. PZ	50
---------	--------------------------------	----------	----------	----------	----

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione		ARTICOLO	CONF. PZ
	DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE PONTI	DSP	100
	PONTE DI PARALLELO Per il collegamento in parallelo da 2 a 10 morsetti.	10 poli PR 6	20
	COLONNINA CON VITE Per ponte di parallelo PR 6.	CVR 6	100
	PONTE DI PARALLELO PREMONTATO Per il collegamento in parallelo di 2, 3, 4 e 10 morsetti.	PP 6/2	50
		PP 6/3	50
		PP 6/4	50
		PP 6/10	20
	COLONNINA PER SPINA DI PROVA	CS 6	50
	SPINA DI PROVA Ø 4 mm	SP 4	-
	CURSORE PER COLLEGAMENTO TRASVERSALE SCORREVOLE A 2, 3, 4 poli per il collegamento trasversale mobile.	CR 2	20
		CR 3	20
		CR 4	20
	COLONNINA PROLUNGATA CON VITE Per il collegamento trasversale mobile con CR 2, 3, 4.	CVR 6 CR	50
	SIGLATURA	striscia 10	10
		foglio 100	5
		" 56	15
		" 56	15

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "sistemi di siglatura" del listino prezzi.

- 1) Con l'utilizzo dei ponti di parallelo fissi "PR" e "PP", al fine di mantenere la tensione di dimensionamento è indispensabile l'impiego del diaframma isolante DSP.