


ACF 4/3 - 4 mm²

MORSETTO PASSANTE - 1+2

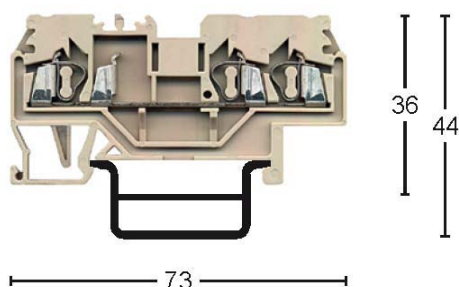

La gamma dei morsetti passanti a molla della serie ACF, con sezione nominale da 2,5 a 6 mm², è adatta per l'utilizzo su guide DIN 60715. L'elevata forza di contatto sviluppata dalla molla garantisce collegamenti resistenti alle vibrazioni e duraturi nel tempo. La custodia plastica, disponibile in colore beige e blu, è realizzata in PA 66 con grado di autoestinguenza UL 94-V0. L'introduzione dei conduttori dall'alto ottimizza le esecuzioni dove gli spazi sono limitati. Doppio vano di alloggiamento per i ponti di parallelo ad inserimento elastico. Siglatura compatibile con i più moderni sistemi disponibili.

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Spessore	6 mm	Peso netto	11 g
----------	------	------------	------

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-1

Sezione	4 mm ²	Tensione ad impulso	6 kV
Corrente	32 A	Tensione di prova	3,5 kV
Corrente con conduttore max.	41 A	Grado di lordura	3
Tensione	800 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI ≥ 600

Dati nominali secondo omologazione UL 1059

Sezione	28 ÷ 12 AWG	Tensione	600 V
Corrente	20 A	Certificato n°	E137870

Dati nominali secondo omologazione CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-		-

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	0,2 ÷ 4 mm ²	Lunghezza di spellatura	10 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	0,5 ÷ 6 mm ²	Lama cacciavite	3,5 x 0,6 mm
Tipo di connessione	a molla autobloccante	Calibro (IEC 947-1)	A4

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	- 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C
---	---------	---	----------


Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	superiore	Numero di collegamenti	3
Diaframma di estremità	si	Numero di piani	1
Diaframma di separazione	no	Punti di serraggio per piano	3
Guide di supporto DIN 60715	PU 35, PU35/15	Piani ponticellati internamente	-

Custodia isolante

Materiale	PA 66	Colori	beige, blu
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

Colori:		ARTICOLO	CONF. PZ
	■ beige	ACF 4/3	50
	■ blu (Ex)i	ACF 4/3 B	50

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione

ARTICOLO

CONF. PZ



DIAFRAMMA DI ESTREMITÀ'



beige
blu

DM 4/3
DM 4/3 B

50
50



PONTICELLO DI PARALLELO ¹⁾

2 poli PEM 4/2
3 poli PEM 4/3
4 poli PEM 4/4
5 poli PEM 4/5
10 poli PEM 4/10

50
50
50
50
20

Per il collegamento in parallelo di 2, 3, 4, 5 e 10 morsetti.



SPINA DI PROVA Ø 2,3 mm

SP 2,3

-



SIGLATURA

foglio 50	targhette	5x5 mm	bianco	TNP ²⁾
" 46	"	10x5 mm	bianco	TNS ³⁾
" 56	"	10x5 mm	bianco	TNB ²⁾
" 56	"	10x5 mm	giallo	TNG ²⁾

10
10
10
10

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "sistemi di siglatura" del listino prezzi.

1) Con l'utilizzo dei ponti "PEM" la tensione di dimensionamento si riduce a 400 V. In caso di tranciatura del ponte da parte dell'operatore, è indispensabile prestare attenzione alle parti di contatto che rimangono non completamente isolate.

2) Per siglatura laterale.

3) Per siglatura superiore.