




USC 4-2/D2 - 4 mm²

MORSETTO SOVRAPPOSTO CON DIODO

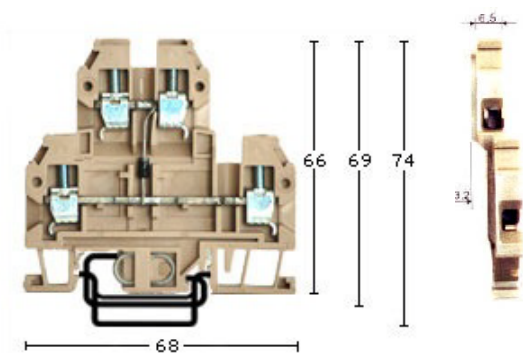

La gamma di morsetti con diodi, utilizzabili per circuiti spegna-arco di induttanze o per la combinazione di segnali, comprende morsetti ad uno o due livelli con diodo incorporato tipo 1N 4007, tensione nominale 1.000 V, corrente nominale 1 A max.

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	6,5 mm	Peso netto	20 g
-------	--------	------------	------

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-1

Sezione	4 mm ²	Tensione ad impulso	6 kV
Corrente	32 A	Tensione di prova	3,5 kV
Corrente diodi, max.	1 A	Grado di lordura	3
Tensione	1.000 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI ≥ 600

Dati nominali secondo Norma UL 1059

Sezione	20 ÷ 12 AWG	Tensione	600 V
Corrente	20 A	Certificato n°	E137870

Dati nominali secondo Norma CSA 22.2

Sezione	18 ÷ 12 AWG	Tensione	600 V
Corrente	25 A	Certificato n°	LR 26860-6

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	0,5 ÷ 4 mm ²	Lama cacciavite	3,5 x 0,6 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	0,5 ÷ 6 mm ²	Coppia di serraggio (min ÷ max)	0,5 ÷ 0,8 Nm
Tipo di connessione	a vite	Vite	M 3
Lunghezza di spellatura	10 mm	Calibro (IEC 947-1)	A4

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	- 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C
---	---------	---	----------


Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	laterale	Numero di collegamenti	4
Diaframma di estremità	si	Numero di piani	2
Diaframma di compensazione	si	Punti di serraggio per piano	2
Guide di supporto DIN 60715	PU 30 □ PU 35, PU35/15 □	Diodo	1N 4007

Materiale isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

Colore:	beige	ARTICOLO	CONF. PZ
---------	-------	----------	----------

USC 4-2/D2

100

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione

ARTICOLO

CONF. PZ

	DIAFRAMMA DI ESTREMITA'		beige	DFE 4-2	30
	DIAFRAMMA DI COMPENSAZIONE		beige	DRC 4-2	30
Da applicare su retro del morsetto per compensare l'asimmetria dei piani.					
	PONTICELLO DI PARALLELO	10 poli	PR 4		20
	COLONNINA CON VITE		CVR 4		100
Per ponticelli di parallelo PR.					
	PONTICELLO DI PARALLELO PREMONTATO	2 poli	PP 4/2		50
		3 poli	PP 4/3		50
		4 poli	PP 4/4		50
		10 poli	PP 4/10		20
Per il collegamento in parallelo di 2, 3, 4 e 10 morsetti.					
	SPINA DI PROVA Ø 2,3 mm		SP 2,3		-
	COLONNINA PER SPINA DI PROVA		CS 4		50
	TARGHETTA ISOLANTE DI COPERTURA	pericolo	TP 4		50
		bianca	TB 4		50
		beige	TI 4		50
	SIGLATURA	100 targhette	6x6,5 mm	TNU	5
		56 “	10x5 mm	TNB	10
Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo “sistemi di siglatura” del listino prezzi.					