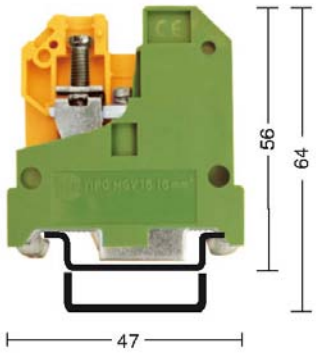

MGV 16/3 - 16 mm²

MORSETTO DI TERRA

I morsetti per conduttori di protezione della serie MGV, con sezioni da 6 a 35 mm², sono utilizzabili su tutte le guide DIN 60715.
Le parti conduttrici in ottone o rame di elevata purezza e quelle di tenuta meccanica in acciaio bonificato garantiscono un'ottima conducibilità elettrica ed un sicuro ancoraggio del conduttore nel tempo anche in presenza di vibrazioni. La siglatura è compatibile con i più moderni sistemi disponibili.

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	12 mm	Peso netto	45 g

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-2

Sezione	16 mm²	Tensione ad impulso	-
Corrente	-	Tensione di prova	-
Corrente con conduttore max.	-	Grado di lordura	3
Tensione	-	Resistenza alle correnti striscianti	CTI≥600

Dati nominali secondo Norma UL 1059

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-		

Dati nominali secondo Norma CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-		

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	4 ÷ 16 mm²	Lama cacciavite	5,5 x 1 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	4 ÷ 25 mm²	Coppia di serraggio (min ÷ max)	1,2 ÷ 1,8 Nm
Tipo di connessione	a vite	Vite	M 4
Lunghezza di spellatura	13 mm	Calibro (IEC 947-1)	B7

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	– 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C

Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	laterale	Numero di collegamenti	2
Diaframma di estremità	no	Numero di piani	1
Diaframma di separazione	no	Guide di supporto DIN 60715	PU 35, PU35/15
Barretta conduttrice	OT/CU con trattam. galvanico		

Materiale isolante

Materiale	PA 66	Colore	giallo-verde
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Disegno



Dati per l'ordinazione

		ARTICOLO	CONF. PZ
Colore:	giallo-verde	MGV 16/3	50

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 - 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 - info@asicolombo.it - www.asicolombo.it

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione						ARTICOLO	CONF. PZ
SIGLATURA	foglio	100	targhette	6x6,5 mm	bianco	TNU	5
	"	56	"	10x5 mm	bianco	TNB	15
	"	56	"	10x5 mm	giallo	TNG	15

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "**sistemi di siglatura**" del listino prezzi.

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 - 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 - info@asicolombo.it - www.asicolombo.it